

胴ベルト型 墜落制止用器具

「墜落制止用器具の規格」適合

# BODY BELTS SERIES REELOCK SII NEO


SANKO INDUSTRIES CO., LTD.  
**TITAN**

胴ベルト型

墜落の場合にはストラップの繰り出しを瞬時に停止するので、落下距離を最短にすることができます。

## スイッチで替えられる「2WAY」機能

- ① ストラップを常に巻き取り ② 任意の長さに仮止め(巻取力停止型)\*

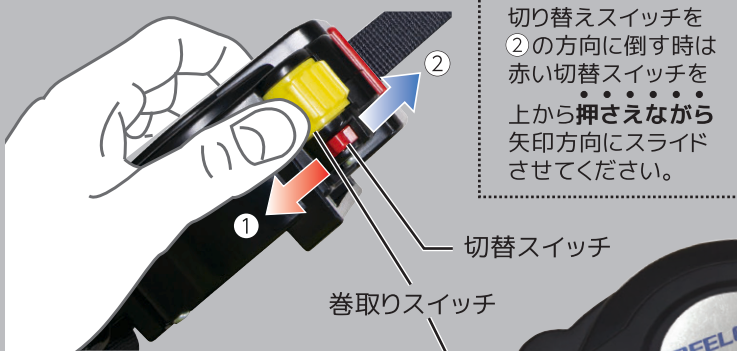

\*ストラップを仮止めた状態(巻取力を停止させた状態)での墜落制止時には、ストラップのたるみの分だけ落下距離が長くなります。

②の状態ですトラップを巻き取りたい時には、黄色の巻取スイッチで調節ができます。

## 外部フック接続環付き

セーフティロックやS-スライド等の昇降用安全器の小型フックを取り付けて使用します。ショックアブソーバ連結環と一体化して、フックが掛けやすい角度に立ち上がっています。



## 低床作業時でも安心の「ロック機能付き」

# STOP!

墜落の場合にはストラップの繰り出しを瞬時に停止するので、落下距離を最短にすることができます。

ランヤードのショックアブソーバに表示の内容

種類	種別	使用可能質量
胴ベルト型	第一種(4kN)	100kg
最大自由落下距離 1.8m	落下距離 3.5m	製造年月 巻取器ケース裏面に表示

(注) ストラップは常に巻き取る力が加わった状態です。ストラップを短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。

Safety Checker



SLN505型  
PL-SLN505型  
共通



130kg対応  
ショックアブソーバー  
カバー素材:ポリエステル生地



Safety Checker



SLN505-130型

### SLN505-SB型

使用可能な質量

## 100kg

ロック装置付き2WAY巻取器

### REELOCK SII NEO ライト 軽量

胴ベルト: 幅50mm 長さ1,200mm  
バックル: スライド式(アルミ製 軽量タイプ)

巻取器: 樹脂製ケース  
ストラップ: 幅17mm アラミド芯入りテトロン  
長さ: 約1,660mm(ストラップ収納時 約560mm)  
第一種ショックアブソーバ付き  
フック: No.56A(軽量タイプ)  
重量: 約1,120g

○PL-SLN505型(ランヤード単品)

ベルトカラー

■BL ■GR ■SB ■LG ■YL ■NB

### SLN505-130-SB型

ロック装置付き2WAY巻取器

使用可能な質量

## 130kg

重量: 約1,160g

Safety Checker … 装備を含めた体重・身長・作業床の高さ・フックを掛ける高さを入力するだけで詳細な落下距離が分かります。

## ダブルフック

フック掛け替え時の無胴網状態を排除します。

(ご注意) 補助ロープは、移動時のフック掛け替えの際に、無胴網状態が発生することを防ぐためにのみにご使用ください。



Safety Checker



SLN505型



### SLN505-RW-BL型

ロック装置付き2WAY巻取器 + 巻取式補助ロープ

胴ベルト：幅50mm 長さ1,200mm  
バックル：スライド式(アルミ製 軽量タイプ)

**REELock SII NEO ライト**

巻取器：樹脂製ケース  
ストラップ：幅17mm アラミド芯入りテロン  
長さ：約1,660mm(ストラップ収納時 約560mm)  
第一種ショックアブソーパ付き  
フック：No.56A (軽量タイプ)

**RICORO-N**

巻取器：樹脂製ケース(イエロー)  
ストラップ：幅17mm アラミド芯入りテロン  
長さ：約1,150mm(ストラップ収納時 約420mm)  
フック：No.56H (U字つり防止コブ付き)

重量：約1,750g

**REELock SII NEO ライト**


種類	種別	使用可能質量
胴ベルト型	第一種(4kN)	100kg
最大自由落下距離	落下距離	製造年月
1.8m	3.5m	巻取器ケース裏面に表示



Safety Checker



SLN505型

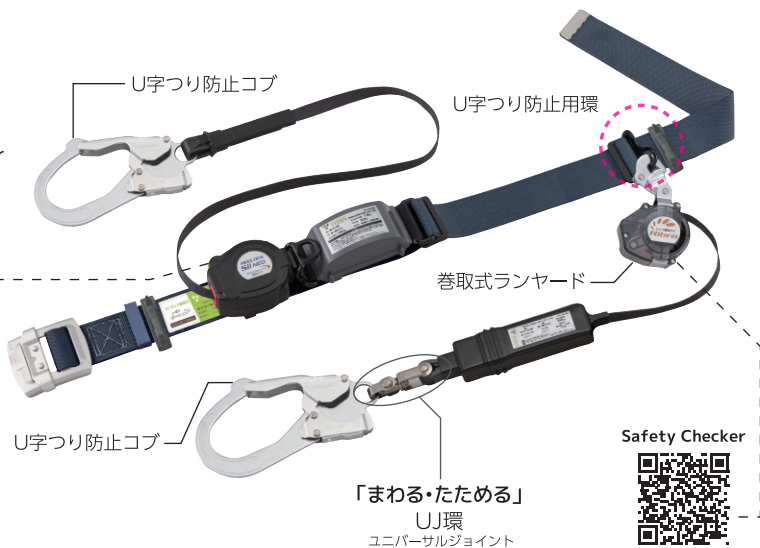

Safety Checker



RBLN506型

### SLN505-LW-NB型

ロック装置付き巻取器 + ロック装置付き着脱式巻取器

胴ベルト：幅50mm 長さ1,200mm  
バックル：スライド式(アルミ製 軽量タイプ)

**REELock SII NEO ライト**

巻取器：樹脂製ケース  
ストラップ：幅17mm アラミド芯入りテロン  
長さ：約1,660mm(ストラップ収納時 約560mm)  
第一種ショックアブソーパ付き  
フック：No.56H (軽量タイプ)

**Ribra**

巻取器：樹脂製ケース  
ストラップ：幅17mm アラミド芯入りテロン  
長さ：約1,530mm(ストラップ収納時 約530mm)  
第一種ショックアブソーパ付き  
フック：No.56H (U字つり防止コブ付き)

移動時の補助としてだけでなく、墜落制止用としてもお使い頂ける仕様です。

重量：約2,050g

**REELock SII NEO ライト**

種類	種別	使用可能質量
胴ベルト型	第一種(4kN)	100kg
最大自由落下距離	落下距離	製造年月
1.8m	3.5m	巻取器ケース裏面に表示

**Ribra\***

種類	種別	使用可能質量
胴ベルト型	第一種(4kN)	100kg
最大自由落下距離	落下距離	製造年月
1.8m	2.1~2.8m	巻取器ケース裏面に表示

\*リブラは胴ベルト型以外にもフルハーネス用ランヤードとしても使用することができます。上記の落下距離等は胴ベルト型として使用した際の数値です。

## サンコー株式会社

<http://www.sanko-titan.co.jp/>

本社・本工場 〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1丁目14番7号 TEL.06-6394-3541(代) FAX.06-6395-0041  
 東京支店 〒160-0004 東京都新宿区四谷4丁目25番5号 TEL.03-3352-5404 FAX.03-3350-5320  
 北海道営業所 〒003-0011 北海道札幌市白石区中央1条7丁目8番1号 TEL.011-864-4033 FAX.011-864-4035  
 東北営業所 〒980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町1丁目1番8号 TEL.022-797-9860 FAX.022-797-9851  
 名古屋営業所 〒456-0056 愛知県名古屋市中区三番町22番15号 TEL.052-653-5770 FAX.052-653-5810  
 九州営業所 〒814-0164 福岡県福岡市早良区賀茂4丁目6番28号 TEL.092-873-0392 FAX.092-873-0948  
 淀川商品センター/岡山工場

記載の製品以外の写真はイメージであり、実際とは異なります。印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。製品の仕様は、改良の為、予告無く変更される場合があります。